

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Распакуйте фаркоп и его принадлежности, а затем проверьте каждую деталь. Если нужно, то в точках фиксации удалите защитную наклейку;
2. Временно уберите подвесы бампера, сделайте вырез по приложенному шаблону.
3. Прикрепите пластины кронштейна (левую и правую) к лонжеронам автомобиля
4. Закрепите балку ТСУ между боковыми кронштейнами.
5. Подтяните все элементы крепления.
6. Установите сцепной шар, подрозетник и зафиксируйте соответствующими крепежными элементами.
7. Согласно схемы электромонтажа подсоедините электропровода к задней связке проводов автомобиля.
8. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистам.

Коробка упаковочная	
Комплект автоэлектрики №1	1 компл.
Болт М10х90	4 шт.
Болт М12х40	4 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Гайка М10	4 шт.
Гайка М12	2 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 (пруж.)	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Шайба 12	10 шт.
Шар VN0832	1 шт.
Подрозетник БАФ 0168	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Втулка l=55 мм	4 шт.
Шайба 40х40х3	4 шт.
Шаблон выреза	1 шт.

Момент затяжки	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.
Пластина кронштейна левая	1 шт.
Пластина кронштейна правая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:

Модель..... VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П


Дата установки

Подпись

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com

bosal

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	1429 Renault Duster  2012/1 →	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН					D	
			1877 кг.	1500 кг.	75 кг.	Вес нетто 17 кг.	8,17 кН.	Bosal Autoflex Russia BAR 28

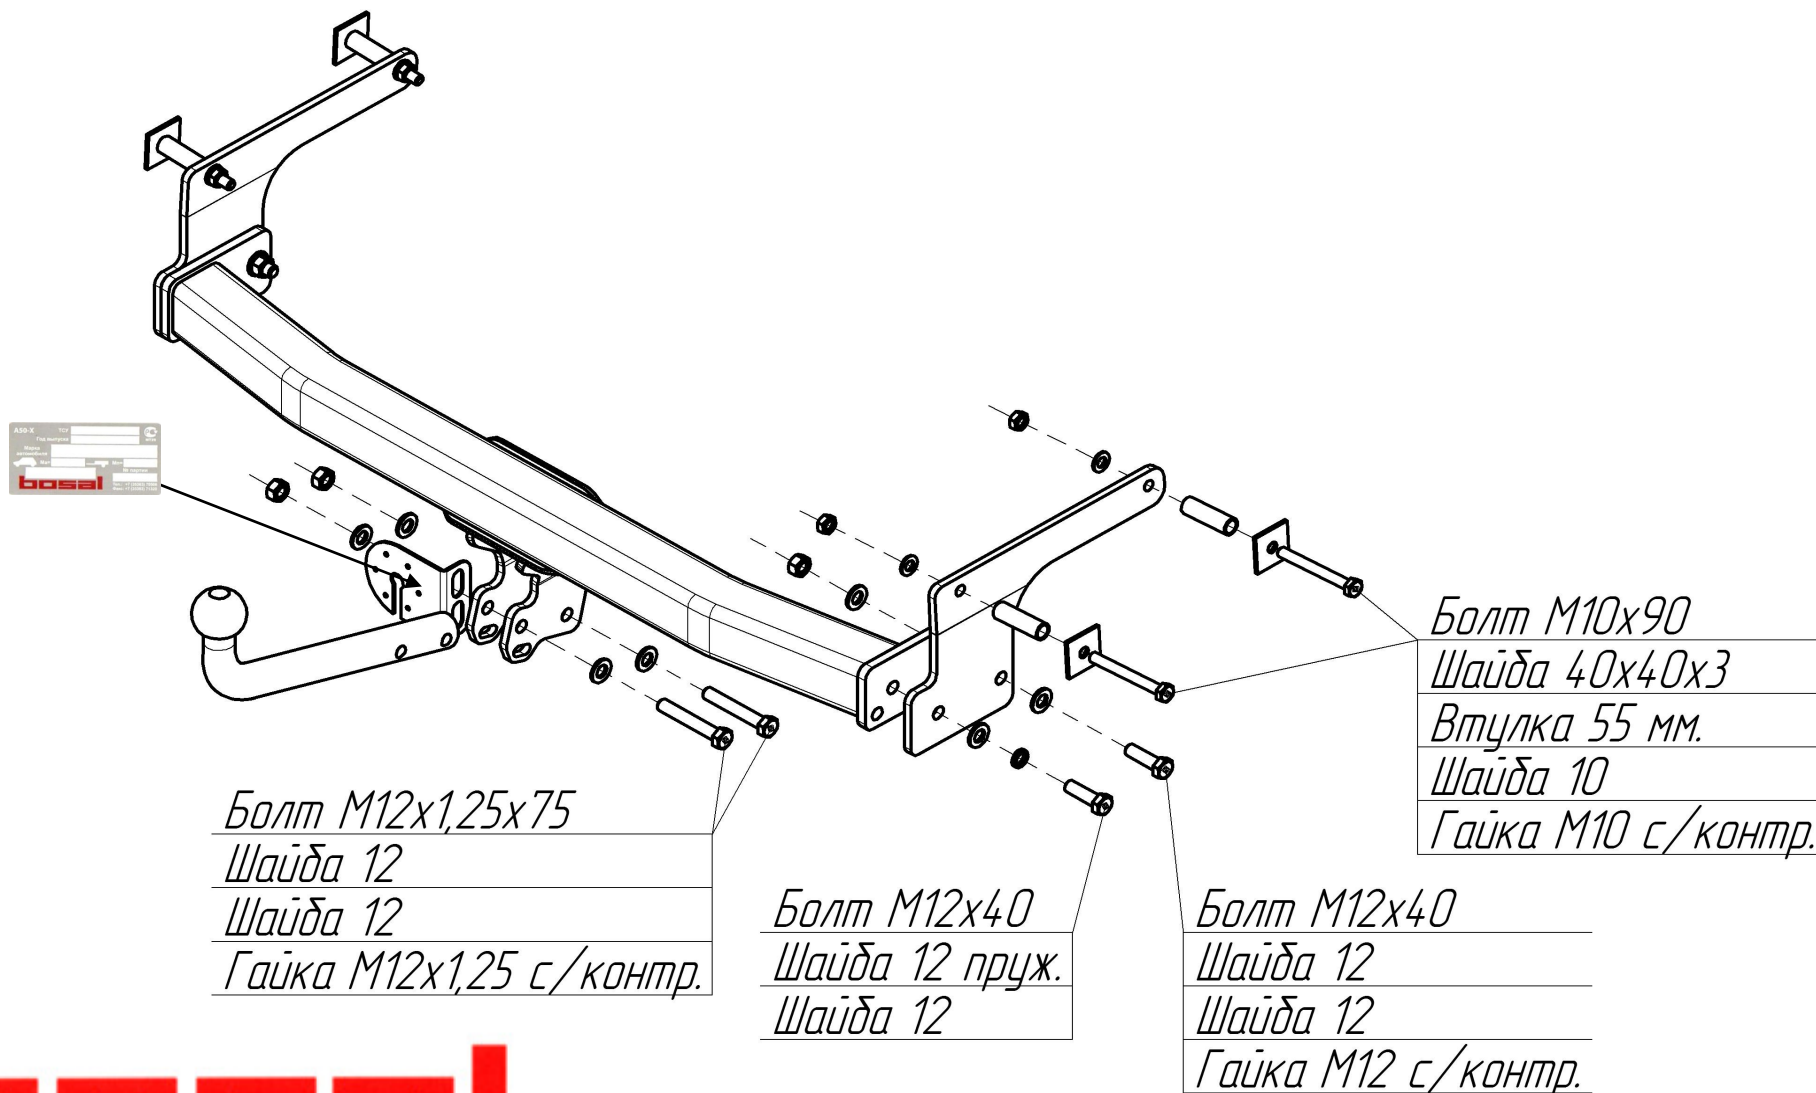

bosal